

Yale *VEGO*

The new electric chain hoist generation


Eigenschappen:

- FEM-groep 1Am. Indien nodig (met wijziging van hijscapaciteit en inzetduur) kan ook worden geklassificeerd voor 2M of 3M.
- Inschakelduur 50% bij één hijsnelheid, 33/17% bij dubbele hijsnelheid
- Motor en bediening IP55 beschermd, bedieningskast IP65
- Voedingsspanning 400Vac-3ph, veilige bedieningsspanning 42Vac
- De extern instelbare slipkoppeling is zodanig geplaatst dat bij slippen de last niet kan zakken, zelfs in geval van forse overbelasting!
- Standaard eindschakelaars voor hoogste en laagste stand
- In oliebad lopende, geharde tandwieloverbrenging voor rustige en geruisarme werking

**BSB is erkend
YALE
leverancier en
servicedealer!!**

Opties:

- Hand- en elektrische loopkatten
- RVS-lastketting
- Radiografische afstandsbediening

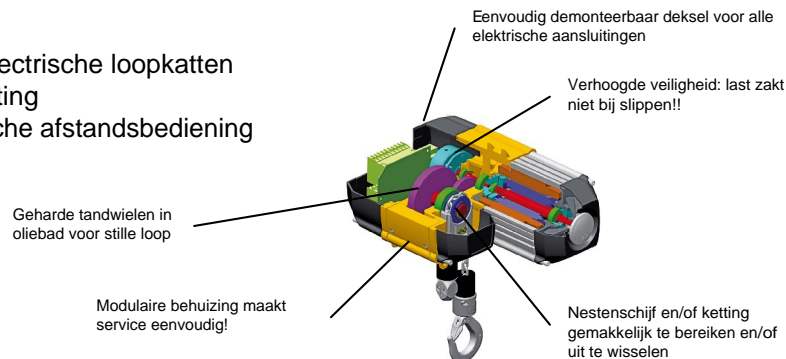

Model	Capaciteit / parten	Ketting mm	Hijs-snelheid mtr/min	Vermogen kW	Gewicht* kG
CPV2-8	250/1	4 x 12,2	8	0,37	24
CPVF2-8	250/1	4 x 12,2	8 / 2	0,37/0,09	25
CPV5-4	500/2	4 x 12,2	4	0,37	25
CPVF5-4	500/2	4 x 12,2	4 / 1	0,37/0,09	26
CPV5-8	500/1	5 x 15,1	8	0,75	26
CPVF5-8	500/1	5 x 15,1	8 / 2	0,75/0,18	27
CPV10-4	1000/2	5 x 15,1	4	0,75	28
CPVF10-4	1000/2	5 x 15,1	4 / 1	0,75/0,18	29
CPV10-8	1000/1	7,1 x 20,5	8	1,5	58
CPVF10-8	1000/1	7,1 x 20,5	8 / 2	1,5/0,37	59
CPV20-4	2000/2	7,1 x 20,5	4	1,5	63
CPVF20-4	2000/2	7,1 x 20,5	4 / 1	1,5/0,37	64

- Gewicht bij standaard hijshoogte 3mtr

Yale *VEGO*


The new electric chain hoist generation



Eenvoudige toegang tot slijtdelen



Extern eenvoudig instelbare slijpkoppeling




Eenvoudige de- en montage van onderdelen



Zeer compact, modulier ontwerp



Geïntegreerde eindschakelaars zonder bewegende delen

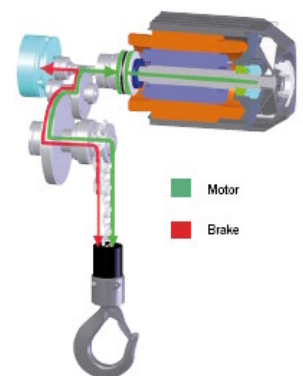

Verhoogde veiligheid door positionering slijpkoppeling. De last zakt niet bij overbelasting!

Bel voor info of demo BSB: 0229 – 243 988

Levering en veiligheidsinspecties van: hijsgereedschappen en -constructies, valbeschermingsmateriaal, hydraulische gereedschappen, heftruck, elektrische gereedschappen, bouwmaterieel, ladders en trappen.

Aboma plus Keboma

NEN-EN-ISO 9001

