


## Valbeschermingsuitrusting van Hijsmaterieel.com: een doeltreffend pakket!!!

### Algemeen over valbeveiliging:




- in principe verplicht vanaf stahoogte 2,5 mtr boven grond of diepte
- collectieve bescherming gaat, indien mogelijk, voor individuele maatregelen
- harnassen dienen goed strak aangesnoerd gebruikt te worden; kies de juiste maat
- beperk zoveel mogelijk de valfactor: probeer boven de gebruiker te verankeren
- een systeem moet beschikken over een demper of remsysteem welke de valkrachten beperkt
- gebruik voor positionering speciale hulpmiddelen
- gebruik alleen volledige lichaamsharnassen
- Laat valbeschermingsuitrusting jaarlijks inspecteren door een deskundige
- HMC- valbeschermingsprodukten kunnen 5 tot 10 jaar worden gebruikt; overleg met uw leverancier!!

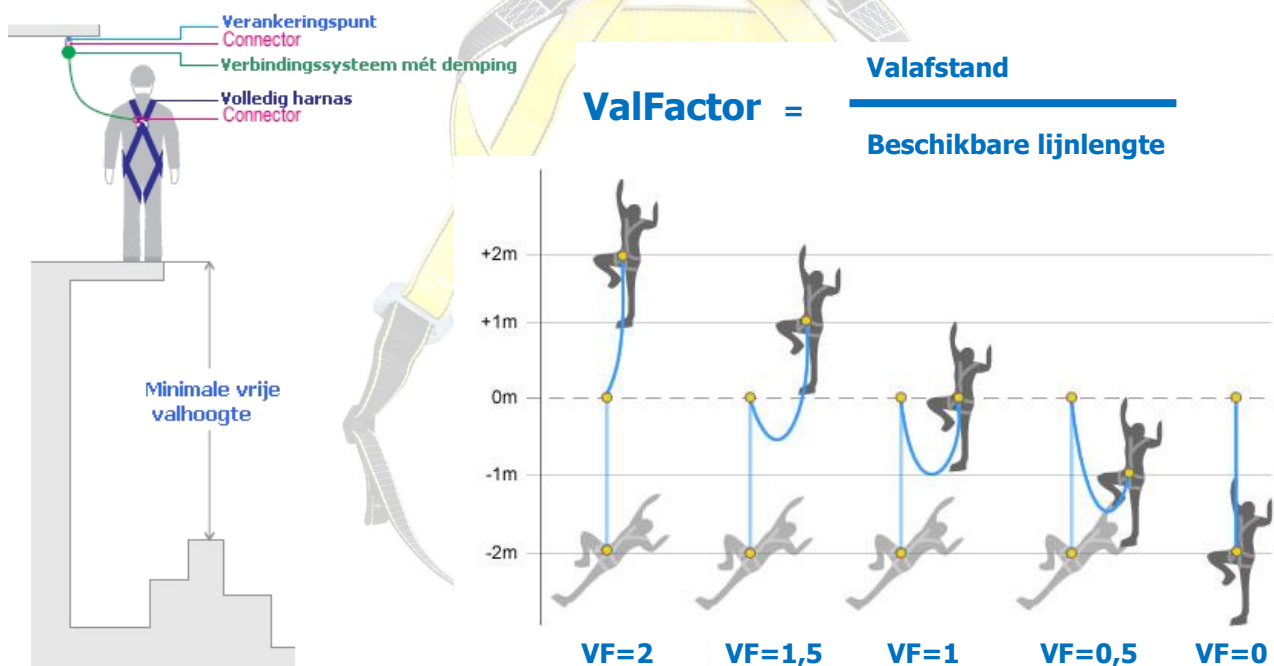

### Uw dealer



Schrepel 1  
1648 GC DE GOORN  
T: 0229 – 243 988   E: [info@b-s-b.nl](mailto:info@b-s-b.nl)  
F: 0229 – 244 080   I: [www.b-s-b.nl](http://www.b-s-b.nl)

HMC-H35	HMC-H32	HMC-H52
		
BASISHARNAS	PROFESSIONAL HARNAS	PROFESSIONAL+ HARNAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schoudercomfort</li> <li>✓ Rug- en borstbevestiging</li> <li>✓ Borst- en beenverstelling</li> <li>✓ Waterafstotend</li> </ul> <p>✓ EN361</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schoudercomfort</li> <li>✓ Rug- en borstbevestiging</li> <li>✓ Borst- en beenverstelling</li> <li>✓ Waterafstotend</li> <li>✓ Snelsluitingen (borst&amp;been!!)</li> <li>✓ Beencomfort</li> </ul> <p>✓ EN361</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schoudercomfort</li> <li>✓ Rug- en borstbevestiging</li> <li>✓ Borst- en beenverstelling</li> <li>✓ Waterafstotend</li> <li>✓ Snelsluitingen (borst&amp;been!!)</li> <li>✓ Beencomfort</li> <li>✓ Heupgordel met positioneringshaken</li> <li>✓ Ook in XXL</li> <li>✓ EN361 + EN358</li> </ul>

Het programma van HMC-valbescherming is toegesneden op gebruikers op diverse niveaus; van de incidentele toepassingen tot de dagelijkse, veeleisende gebruiker. Veel aandacht is besteed aan optimale pasvorm en het gemakkelijk aan- en uittrekken. Hierdoor neemt de belemmering af om ook bij kortdurende werkzaamheden het harnas te gebruiken.

HMC-H71	HMC-H30V41	HMC-SP001
	 <p style="color: red; text-align: center;">Snelsluiters</p>	
<p><b>PROFESSIONAL HARNAS + zit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schoudercomfort</li> <li>✓ Rug- en borstbevestiging</li> <li>✓ Borst- en beenverstelling</li> <li>✓ Waterafstotend</li> <li>✓ Snelsluitingen (borst&amp;been!!)</li> <li>✓ Beencomfort met 'zit'-functie</li> <li>✓ Heupgordel met positioneringshaken</li> <li>✓ EN361 + EN358 + EN813</li> </ul>	<p><b>Harnas met vest</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Twee steekzakken</li> <li>✓ Twee klepzakken (1x telefoon)</li> <li>✓ Rug- en borstbevestiging</li> <li>✓ Borst- en beenverstelling</li> <li>✓ Vergemakkelijk aantrekken</li> <li>✓ Snelsluitingen (been)</li> <li>✓ Verlengband rugbevestiging</li> </ul> <p>EN361</p>	<p><b>Universeel schouderstuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Past op vrijwel elk harnas</li> <li>✓ Vernieuwbaar</li> <li>✓ Bevestiging met drukknopen</li> <li>✓ Vergemakkelijk aantrekken</li> <li>✓ Verhoogt draagcomfort</li> </ul>

HMC-1L101	HMC-L121-1,8	HMC-L100-02
	 <p>Ook in brandwerende versie beschikbaar!</p>	 <p>Zekeren in de hoogwerker. Vlg's IPAF-richtlijn</p>
STRETCHLIJN	KERNMANTELLIJN	KERNMANTELLIJN
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stretchlijn; praktisch</li> <li>✓ Werk lengte 2,0 mtr</li> <li>✓ Inclusief demper</li> <li>✓ Bovenzijde: 60mm steigerhaak</li> <li>✓ Onderzijde; deltakoppeling</li> <li>✓ Ook als splitslijn (overpaklijn) voorradig; HMC-2L101</li> <li>✓ EN355 + EN362</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kernmantellijn</li> <li>✓ Werk lengte 1,8 mtr</li> <li>✓ Inclusief demper</li> <li>✓ Bovenzijde: 60mm steigerhaak</li> <li>✓ Onderzijde; wartelende haak met valindicator</li> <li>✓ EN355 + EN362</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kernmantellijn zonder demper</li> <li>✓ Verstelbare lengte max. 2mtr</li> <li>✓ Speciaal voor de knikgiekhoogwerker</li> <li>✓ Bovenzijde: haak</li> <li>✓ Onderzijde; haak</li> <li>✓ EN354 + EN362</li> </ul>
HMC-FA220	HMC-FA100	HMC-FA210
	 <p>Polyester lijn versterkt met kevlar</p>	
BANDROLAUTOMAAT	VALSTOPBLOK	Automatisch valblok
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Robuuste ABS-behuizing</li> <li>✓ Werk lengte 2,34 mtr</li> <li>✓ Inclusief demper</li> <li>✓ Bovenzijde: 60mm steigerhaak</li> <li>✓ Onderzijde; wartelende haak met valindicator</li> <li>✓ Gewicht: 1,5kG</li> <li>✓ EN360</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stevige kunststof behuizing</li> <li>✓ Werk lengte 6 mtr</li> <li>✓ Met inwendig remmechaniek</li> <li>✓ Bovenzijde: warteloog</li> <li>✓ Onderzijde; wartelende haak met valindicator</li> <li>✓ Gewicht: 1,6kG</li> <li>✓ EN360</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Auto-oprollende staaldraad</li> <li>✓ Werk lengte 10, 15 of 28 mtr</li> <li>✓ Inclusief dempingsinrichting</li> <li>✓ Haak met valindicator</li> <li>✓ Gewicht 10mtr: 5,5kG</li> <li>✓ Gewicht 15mtr: 6,5kG</li> <li>✓ EN360</li> </ul>




HMC-L700-0,9	HMC-BK250	HMC-AS062
		
<b>Verankeringsband</b>	<b>Tijdelijk ankerpunt</b>	<b>Ankerstang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lengte 90cm</li> <li>✓ Versterkte rubber inlaag</li> <li>✓ Beide zijden triangel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Slechts 1,4kG</li> <li>✓ Bereik 95-400mm</li> <li>✓ Voor één persoon</li> <li>✓ Materiaal: aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plaatsbaar in deuropening</li> <li>✓ Extra hulpstuk voor dakvenster</li> <li>✓ Veilig voor verf en kozijnen</li> <li>✓ Voor één persoon</li> <li>✓ Compleet als set in tas</li> <li>✓ Gewicht: 16,7kG</li> </ul>
✓ EN795-B	✓ EN795-B	✓ EN795-B




## Veilige set voor werk op hellende daken






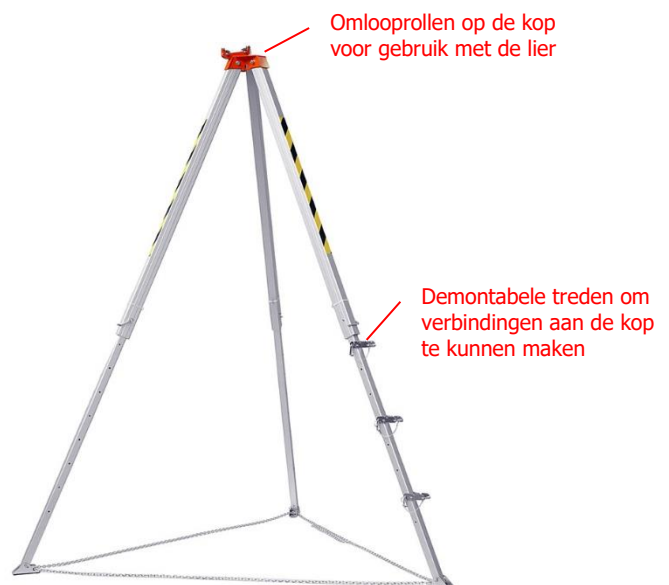





Toepassingen	Kenmerken
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Montage zonnepanelen</li> <li>✓ Werkzaamheden rookgasafvoer</li> <li>✓ Schoorsteenvegen</li> <li>✓ Reparatie stormschade</li> <li>✓ Brandweer</li> <li>✓ Opzoeken-repareren lekkage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eenvoudig in gebruik</li> <li>✓ Kan niet fout gemonteerd</li> <li>✓ In één plunjetas opgeborgen</li> <li>✓ Voor twee personen</li> <li>✓ Met Certificaten</li> <li>✓ EN795-B</li> </ul>

HMC-L200/LK040	HMC-L060	HMC- Quicksafe
		
<b>Kernmantellijn + lijnklem</b>	<b>Kernmantellijn + lijnklem</b>	<b>Tijdelijk ankerpunt ruwbouw</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 12mm polyamide</li> <li>✓ Standaard 20 of 30 mtr</li> <li>✓ Beide zijden verstevigd oog</li> <li>✓ Meeloopklem uit RVS</li> <li>✓ EN353-2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 12mm polyamide</li> <li>✓ Standaard 10, 15 en 25 mtr</li> <li>✓ Bovenzijde verstevigd oog</li> <li>✓ Meeloopklem uit RVS</li> <li>✓ Meeloopklem v.z.v. demper</li> <li>✓ EN353-2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tijdens leggen kanaalplaatvloer</li> <li>✓ Eenvoudig aan te brengen</li> <li>✓ Eenvoudig in gebruik</li> <li>✓ V.z.v. verlengband met gebruiksaanwijzing</li> <li>✓ Uitgebreide info op aanvraag</li> </ul>

HMC-HL120-15/25	HMC-HG211	HMC-HL320-20
		
<b>Horizontale ankerlijn</b>	<b>Gripklem</b>	<b>Tijdelijke leeflijn</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 14mm polyamide geslagen touw</li> <li>✓ Werk lengte 15 of 25 mtr</li> <li>✓ Inclusief spanner; niet losneembaar</li> <li>✓ Eenvoudig spannen en ontspannen</li> <li>✓ Gewicht 15mtr: 6,5kG</li> <li>✓ EN795</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Griphulp bij stijgen en dalen</li> <li>✓ Touwdiameter 9-13mm</li> <li>✓ Voor één persoon</li> <li>✓ Materiaal: aluminium</li> <li>✓ Gewicht: 280gr</li> <li>✓ EN567</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Polyester bandsysteem</li> <li>✓ Met geïntegreerde spanner</li> <li>✓ Werk lengte 10 of 20 mtr</li> <li>✓ Snel aan te brengen</li> <li>✓ EN795-B</li> </ul> <p style="text-align: center; color: red;"><b>Voor drie personen</b></p>

HMC-TS201	HMC-K011/012T	HMC-DP9/DP11
	 <p>OPENING Ø18mm <b>Budgetline</b></p> <p>OPENING Ø20mm <b>Topline</b></p>	 <p>Vier ophangpunten</p>
Stahulp	Koppelingen	Telescopische driepoot
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Voorkomt of vermindert letsel na een val. De band zit aan het harnas gemonteerd en kan na een val worden uitgetrokken tot 1,2 mtr. Hieruit ontstaat een lus waarin men kan gaan staan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Budget: verz. staal+schroeflock</li> <li>✓ Topline: aluminium+twistlock</li> <li>✓ EN362</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Werklast 500kG</li> <li>✓ 4 ophangpunten</li> <li>✓ DP9: Werklast 500kG; hoogte 1,3-2,3 mtr; transportlengte 1,75 mtr; gewicht 14,3kG</li> <li>✓ DP11: Werklast 1000kG; hoogte 1,79-2,89 mtr; transportlengte 12,12 mtr; gewicht 43,0kG</li> <li>✓ Antislipvoeten met spreidband</li> <li>✓ EN795-B</li> </ul>



HMC-DPL502	HMC-DPL503	HMC-ZP200
 <p style="text-align: right; color: red;"><b>Snelsluiting</b></p>	 <p style="text-align: right; color: red;"><b>Snelsluiting</b></p>	
Reddingslietripoot DP-9	Reddingslietripoot DP11	Zitplateau
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Automatisch remsysteem</li> <li>✓ Hijsvermogen 180kG</li> <li>✓ 25 mtr kabel</li> <li>✓ Gemakkelijk (de-)monteerbaar</li> <li>✓ EN1496 - B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Automatisch remsysteem</li> <li>✓ Hijsvermogen 1000kG</li> <li>✓ 25 mtr kabel (anders optioneel)</li> <li>✓ Gemakkelijk (de-)monteerbaar</li> <li>✓ EN1496 - B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uitsluitend icm valbescherming</li> <li>✓ Werk met dubbel lijnsysteem:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plateau monteren aan werklijn</li> <li>- Valbescherming aan vanglijn</li> </ul> </li> <li>✓ Met gereedschaphaken</li> </ul>